

**FONDOVALLE**

**AC  
TI  
ON**



MOVE YOUR MIND



## ACTION

PORCELAIN STONEWARE 160x320 120x278 120x120 60x120

# UNIQUE AND INNOVATIVE PERSPECTIVES THROUGH EXTRA-DIMENSIONAL SURFACES

Prospettive uniche ed innovative grazie a superfici con dimensioni extra | Des perspectives uniques et innovantes grâce à des surfaces surdimensionnées | Einzigartige und innovative Perspektiven dank Oberflächen mit extra-großen Abmessungen

L'espressione più artistica e indefinita del colore prende forma in una superficie ceramica di assoluta innovazione. L'effetto cemento incontra le tracce di un "vissuto creativo", evidente nei passaggi tonali di colore e nel segno libero e quasi "dipinto" del decoro: stratificazioni materiche e cromatismi inediti che parlano di arte, design e artigianato.

The most artistic and indefinite expression of colour takes form in an absolutely innovative ceramic surface. The cement effect meets the signs of a "creative aged effect" expressed by the changes in the shades of colour and by the free and almost "painted" decoration: stratifications of material and new colours that exude design, art and craftsmanship.

L'expression la plus artistique et indéfinie de la couleur prend forme sur une surface en céramique absolument innovante. L'effet béton rencontre les traces d'un "vécu créatif", évident dans les passages des tons de couleur et dans le signe libre et presque "peint" du décor : des stratifications matiéristes et des chromatismes inédits qui parlent d'art, de design et d'artisanat.

Der künstlerischste und undefinierteste Ausdruck der Farbe nimmt Form in einer absolut innovativen Keramikfläche an. Der Zement-Effekt trifft auf die Spuren eines "kreativen Erlebten", das in den Übergängen der Farbtöne und im freien, fast "gemalten" Zeichen der Verzierung deutlich wird: Plastische Schichtungen und unbekannte Farbeffekte, die von Kunst, Design und Handwerk sprechen.



## ACTION

PORCELAIN STONEWARE 160x320 120x278 120x120 60x120

# BRUSHSTROKES OF COLOUR ETERNALLY SEALED IN THE MATERIAL

Pennellate di colore sigillate eternamente nella materia | Des touches de couleur scellées dans la matière pour l'éternité | Ewig in der Materie versiegelte bunte Pinselstriche

Il fascino del cemento lavorato a mano si rivela in una collezione in gres porcellanato dai grandi formati rettificati 160x320, 120x278, 120x120 e 60x120 cm a spessore sottile, declinati in due tonalità, Light e Dark, a cui si aggiungono due decori esclusivi, espressione astratta di una ricerca artistica in divenire. Con rivestimenti a pavimento e a parete, Action dona un'estetica contemporanea a spazi residenziali e commerciali, caratterizzandoli con un'estetica decisa, ricca di energia creativa.

The beauty of hand-worked cement is revealed in a porcelain stoneware collection in large yet thin rectified sizes 160x320, 120x278, 120x120 and 60x120 cm, offered in two shades, Light and Dark, to which are added two exclusive decorations, abstract expression of an artistic study in progress. With floor and wall coverings, Action brings a contemporary aestheticism to residential and commercial spaces, characterising them with bold aesthetics, rich in creative energy.

Le charme du béton fait main se révèle dans une collection en grès cérame rectifié aux grands formats rectifiés 160x320, 120x278, 120x120 et 60x120 cm d'une épaisseur fine, déclinée en deux tonalités, Light et Dark, auxquelles s'ajoutent deux décors exclusifs, qui sont l'expression abstraite d'une recherche artistique en évolution. Avec ses revêtements de sol et muraux, Action donne une esthétique contemporaine aux espaces résidentiels et commerciaux, en les caractérisant par une esthétique forte, riche en énergie créative.

Der Reiz des manuell bearbeiteten Betons zeigt sich in einer Kollektion des Feinsteinzeugs in großen geschliffenen Formaten 160x320, 120x278, 120x120 und 60x120 cm in geringer Stärke, gegliedert in zwei Farbtöne, Light und Dark, zu denen zwei exklusive Dekors als abstrakte Ausdrucksform einer fortwährenden künstlerischen Suche hinzukommen. Mit Wand- und Bodenbelägen verleiht Action Wohn- und Geschäftsräumen eine moderne Gestaltung und prägt sie mit einer markanten und an kreativer Energie reichen Ästhetik.







05



03



04



01



02

06

# ACTION

MATCHING COLOURS AND SURFACES

- 01\_Action Dark
- 02\_Action Light
- 03\_Action Paint Light White
- 04\_Action Paint Dark White
- 05\_Res Art Pottery
- 06\_Acidic Corten



ACTION DARK

# PERFECTLY CRAFTED TOUCHES FOR CREATIVE DESIGNS

Segni ad arte per spazi creativi  
Des signes intentionnels pour les espaces créatifs  
Absichtliche Zeichen für kreative Räume



Action Dark 120x120 . 47,24"x47,24"  
Action Dark Paint White 120x120 . 47,24"x47,24"











ACTION LIGHT

# THE WARMTH OF GENUINE MATERIALS

Il calore di un'espressione autentica  
La chaleur d'une expression authentique  
Die Wärme des unverfälschten Ausdrucks



Action Light Paint White 120x120 . 47,24"x47,24"















# ACTION

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL  
Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL  
Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL  
Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL

## THICKNESS



6,5 mm  
SELF LEVELING

## SURFACES

Natural Rettificato  
Natural Rectified  
Naturel Rectifi  
Natural Rektifiziert

## TECH INFO



R10



≥0,42




BS 7976-2  
AS 4586  
UNE-ENV 12633



160x320\*  
62,99"x125,98"



120x278\*\*  
47,24"x109,45"



120x120  
47,24"x47,24"



60x120  
23,62"x47,24"

\* Lastre realizzate attraverso impasti tecnici colorati con colori dedicati | Slabs produced using coloured body mix with technical features available in dedicated shades  
\*\* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

## COLORS



LIGHT




DARK





LIGHT


SIZES & SURFACES



160x320\*  
62,99"x125,98"



120x278\*\*  
47,24"x109,45"



120x120  
47,24"x47,24"



60x120  
23,62"x47,24"

Natural Rettificato  
Natural Rectified  
Naturel Rectifi  
Natural Rektifiziert


6,5 mm

• 160x320 . 62,99"x125,98"  
ACT049

120x278 . 47,24"x109,45"  
ACT066

120x120 . 47,24"x47,24"  
ACT014

60x120 . 23,62"x47,24"  
ACT063

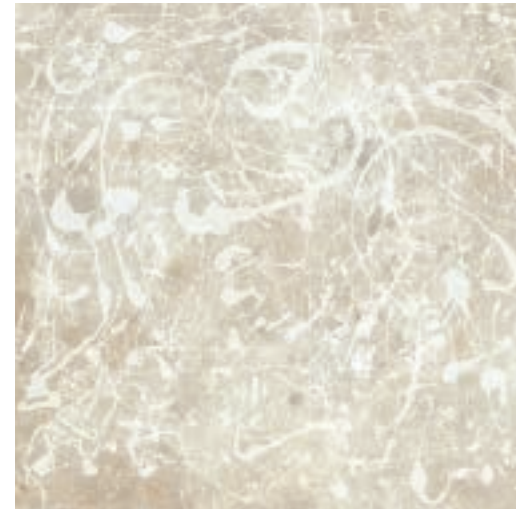

PAINT LIGHT WHITE

6,5 mm  
120x120 . 47,24"x47,24"  
decoro  
ACT018

• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande | Auf Anfrage erhältlich

Suggested grout  
137 . Caribbean



6,5 mm  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
ACT009



6,5 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
ACT010



6,5 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
ACT016

LAYING EXAMPLE








**DARK**


SIZES & SURFACES



**160x320\***  
62,99"x125,98"



**120x278\*\***  
47,24"x109,45"



**120x120**  
47,24"x47,24"



**60x120**  
23,62"x47,24"

Natural Rettificato  
Natural Rectified  
Naturel Rectifi  
Natural Rektifiziert

**6,5 mm**

• **160x320** . 62,99"x125,98"  
**ACT051**

**120x278** . 47,24"x109,45"  
**ACT067**

**120x120** . 47,24"x47,24"  
**ACT004**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**ACT062**



**PAINT DARK WHITE**

**6,5 mm**  
**120x120** . 47,24"x47,24"  
decoro  
**ACT008**

• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande | Auf Anfrage erhältlich

**Suggested grout**  
116 . Musk Grey



LAYING EXAMPLE



**6,5 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**ACT019**



**6,5 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**ACT020**










**6,5 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**ACT006**



# IMBALLI

Packages | Emballages | Verpackungen

M <sup>2</sup>   SQM	pcs. x 	m <sup>2</sup> x 	kg x 	 x 	m <sup>2</sup> x 	kg x 	m <sup>2</sup> x pcs.	kg x m <sup>2</sup>	kg cassa kg box	kg totali total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
<i>Thickness 6,5 mm</i>											
160x320	1	5,12	80,00	14	71,68	1120,00	5,12	15,50	130	1250,00	344,6x174,6x40,4 cm
120x278	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	929,00	132x291x31,5 cm
120x120	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	37	929,80	131,2x131,2x56,2 cm
120x120 decoro Paint	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	37	929,80	131,2x131,2x56,2 cm
60x120	2	1,44	22,32	40	57,60	892,80	0,72	15,50	20	912,80	80x122x74 cm with lateral side
<b>PZ   PCS</b>											
<i>Thickness 6,5 mm</i>											
8x120 battiscopa	7	-	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino lineare LL	2	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino angolare LL	1	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-



# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften



Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung	
				< 120 cm	≥ 120 cm	
	Lunghezza e larghezza   Length and width   Longueur et largeur   Länge und Breite		± 0,6% ± 2 mm	± 0,5 mm ± 0,6%	± 0,9 mm ± 0,6%	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
	Spessore   Thickness   Epaisseur   Stärke		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
	Rettilinearità degli spigoli   Edge straightness   Rectitude des arêtes   Rechtlinigkeit der Kanten		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,6% ± 2 mm	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
	Ortogonalità   Rectangularity   Orthogonalité   Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 1 mm ± 0,5 %	± 2 mm ± 0,5 %	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
	Planarità   Planarity   Planéité   Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
Qualità della superficie   Surface quality   Qualité de la surface   Oberflächenqualität		≥ 95%	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
	Assorbimento d'acqua   Water Absorption   Absorption d'eau   Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
	Resistenza alla flessione   Bending strength   Resistance a la flexion   Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast	≥ 50 N/mm <sup>2</sup>		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
			Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft	≥ 7,5 mm > 1300 N < 7,5 mm > 700 N		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
	Resistenza al gelo   Frost resistance   Résistance au gel   Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Ingelivo   Frost proof   Ingelif   Frostsicher		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
	Resistenza agli sbalzi termici   Resistance to thermal shock   Résistance aux écarts de température   Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
	Resistenza all'abrasione profonda   Deep abrasion resistance   Résistance à l'abrasion profonde   Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	≤ 130 mm <sup>3</sup>		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
	Resistenza dei colori alla luce   Colour resistance to light exposure   Résistance des couleurs à la lumière   Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig		Conforme   Compliant   Conforme   Konform

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung
				< 120 cm	≥ 120 cm
	Resistenza allo scivolamento   Skid resistance   Résistance au glissement   Rutschhemmung	DIN 51130	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13	R 10	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
		ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
		BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
	Resistenza allo scivolamento_PENDULUM   Skid resistance_PENDULUM   Résistance au glissement_PENDULUM   Rutschhemmung_PENDULUM	BS 7976-2	on request ≥ 36	dry rubber 4S: ≥ 36 wet rubber 4S: ≥ 36	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
		AS 4586	on request P3	P3	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
		ENV 12633	on request Class 2	Class 2	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
	Resistenza allo scivolamento   Skid resistance   Résistance au glissement   Rutschhemmung	DIN 51097	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	A+B	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
	Resistenza all'attacco chimico   Chemical resistance   Resistance a l'attaque chimique   Beständigkeit gegen chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte B minimo   B minimum   B minimum   Mind. B	A	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
			Resistenza all'attacco chimico   Chemical resistance   Resistance a l'attaque chimique   Beständigkeit gegen chemikalien Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione   High- and low-concentration acids and bases   Acides et bases à haute et basse concentration   Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	Valori dichiarati   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte B minimo   B minimum   B minimum   Mind. B	A; LA; HA Honed B; LB; HB Glossy
	Resistenza alle macchie   Stain resistance   Resistance aux taches   Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Valori dichiarati   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte	Valori dichiarati   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
	Resistenza al fuoco   Fire reaction   Résistance au feu   Feuerfestigkeit	EN 13501 (rev. 2005)	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Conforme   Compliant   Conforme   Konform

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)

For more information about laying and product maintenance, please visit: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)





Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

02/2021

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

**È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.**  
Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

**Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.**  
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.



# FONDOVALLE

**Ceramica Fondovalle S.p.A.**

Via Rio Piodo, 12  
41053 Torre Maina, (MO) Italy  
T. +39 0536 934211  
F. +39 0536 934250  
[www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)